

SUPER PLAST FINISH

POLİMER KATKILI ESNEK YÜZEY SIVASI

Ürün Adı

Super Plast FINISH

Tanımı

Çimento esaslı özel elastik polimerlerle güçlendirilmiş çok amaçlı kullanım için bağ dayanımı özelliği geliştirilmiş yüksek elastikiyete sahip süngerlenebilen son kat yüzey sıvası. Süper Plast First ürünün tamamlayıcısıdır.

Özellikleri

- Dış şartlara dayanımı yüksektir.
- Süngerlemeye uygun sonkat.
- Güçlendirilmiş elyaf içerikli.
- Termik şoklara dayanıklıdır.
- Kılcal çatlaklara karşı geliştirilmiş formül.
- Düzgün ve sert yüzey oluşturur.
- Buhar geçirgenliği yüksek.
- Düşük su emme.

Uygulama Yüzeyi

- Her türlü yalıtım levhası sonkat yüzeyine.
- Dış cephede betopan sonkat yüzeylerine.
- Dış cephe hafif panellerin son kat yüzeyine.
- Dış cephe hafifletilmiş alçı levha sonkat yüzeyler.
- Diğer yüzeyler için teknik servisimize danışın.

Uygulama Alanları

Tüm yapılarda EPS,XPS, taş yünü ısı yalıtım levhaların vade hafifletilmiş dış cephe alçı plakların yüzeylerine donatı filesi uygulandıktan sonra finiş olarak sonkat yüzey sıvası olarak kullanılır.

Teknik Veriler:

Kütle yoğunluğu kuru harç	$\leq 1400\text{kg/m}^3 \pm 100$
Basınç dayanımı	CSIII
Yapışma kuvveti	$\geq 0.9\text{ N/mm}^2\text{ FP:A}$
Su emme	W1
Su buharı geçirgenliği katsayısı	$\mu \leq 15/35$
Isı iletkenlik	$\leq 10, \text{dry} \leq 0.83\text{ W/mK}$ (Ortalama tablo değeri: $P=\%50$)
Yangına tepki	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı	SDS'E bakınız



Kullanım Şekli

Uygulama Sınırı

Sağlam olmayan yüzeye ve 4 mm'den kalın yüzeye uygulanmaz.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam taşıyıcı temiz olmalıdır her türlü toz, kalıp, yağı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

Karışım Hazırlanması

Elde karıştırılacak 20 kg'lık bir torba ASLAN SÜPER PLAST FINISH 'e 3lt veya 3,5 lt su ilave edilerek hazırlanır. Karıştırmada mekanik karıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılmalıdır.

Siva Uygulanması

Zeminde ilk olarak uygulanan ASLAN SÜPER PLAST FIRST uygulaması yapıldıktan ve yüzey kuruduktan sonra 3-4 mm kalınlığı geçmeden sünger payını vererek yüzeye uygulanıp sonra süngerle finişlenip yüzey boya uygulamasına hazır getirilir.

Uygulama Özellikleri

- Harcın karıştırma süresi 5 dakika.
- Harcın bekletme süresi 5 dakika.
- Hazırlanan harcın bekletme süresi 2 saat.
- Katlar arası bekleme süresi 2-4 saat.
- Son kat dekoratif siva uygulaması için 7 gün bekletilmelidir.
- Süngerleme ve perdahlama için 1-2 saat beklenmelidir.
- Uygulama kalınlığı 1-4 milim.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı max 2 mm

Aletlerin Temizliği

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar

Sarfıyat

Yüzeye bağlı olarak ve uygulama şekline göre değişmektedir.

Ambalaj

20 kg kraft torba

Depolama

Kuru ortamda ambalaj açılmadan 1 yıl.Stokta 8 kattan fazla dizilmemelidir.Torba açıldıktan sonra 1 hafta içerisinde tüketilmelidir.

SUPER PLAST FINISH

POLİMER KATKILI ESNEK YÜZEY SIVASI

Uyarı ve önlemler

Havanın durumuna bağlı olarak ortalama yüzeyde 20 dakikada çalışma süresi verir.

- Kap içerisinde 2 saat bekleme süresi vardır.
- Yüzeye uygulandıktan sonra 1,5 saat içinde dokunma kurumasına başlar, 24 saat sonra tam kurumasını gerçekleştirir.
- Karışımda sıcak su kullanmayınız.
- Hazırlanan harcın içerisine yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Yüzeylerde filesiz uygulayınız

Verilen değerler 20°C'deki yüzey ve ortam sıcaklığı için verilmiştir. Uygulanacak ortamda sıcaklık düşükse süre uzar sıcaklık yüksekse süre kısalmır.


Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik

özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

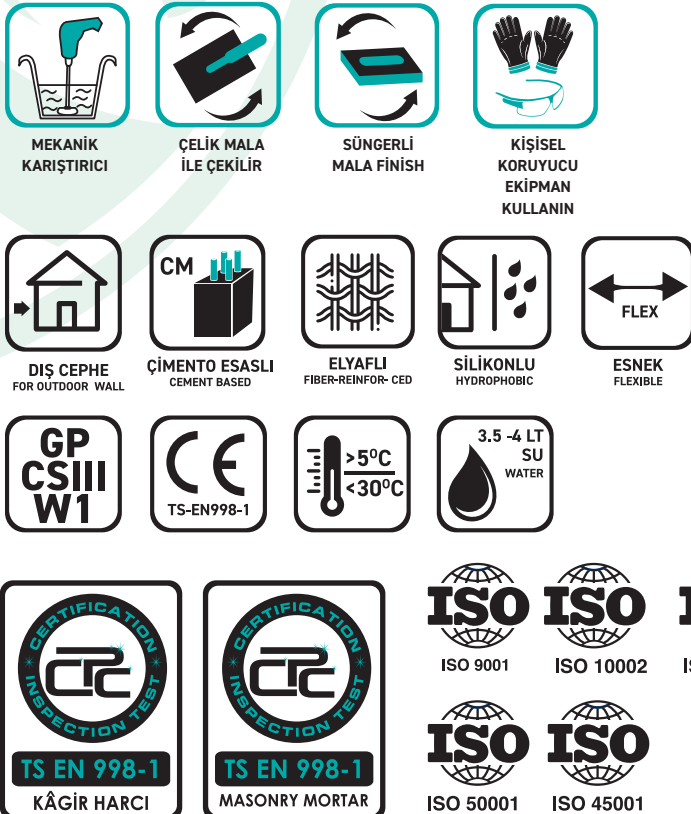

 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Kırtı Sanayi Bölgesi, Lefkoşa / Kıbrıs	
TS-EN998-1:2016 Polimer katkılı esnek yüzey sıvası / Cementitious elastic basecoat mortar GP, CS III, W1 İç ve Dış Cepheelerde / Interior and Exterior Facades SUPERPLAST FINISH	
Kütle yoğunluğu kuru harç Dery density	≤ 1400 kg/m³ ±100
Basınç dayanımı Compressive strength	CS III
Yapışma kuvveti Adhesion	≥ 0,9 N/mm²
Su emme Capillary water absorption	W1
Su buharı geçirgenliği katsayısı Water vapour permeability coefficient	μ ≤ 15
Isı iletkenlik Thermal conductivity coefficient	(λ10, dry) ≤ 0,83 W/mK (Ortalama tablo değeri / tabulated mean value; P = % 50)
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e Bakınız / See