

SERFLEX FAYSER 2000

ÇİMENTO ESASLI FAYANS YAPIŞTIRICISI



Ürün Adı

Serflex Fayser 2000

Tanımı

Çimento esaslı, fayans ve seramik yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcıdır.

Özellikleri

Standart kaliteye sahiptir.
Karışımı ve uygulanması kolaydır.

Uygulama Alanları

İç yüzeylerdeki beton zeminlere uygulanır.

Uygulama Sınırları

Dış yüzeyler ve eski seramiklerin üzerine yeni seramik yapıştırma için uygun değildir.

Teknik Veriler

Taze harç için

Malzemenin Yapısı: Mineral Dolgular, Sentetik katkılar ve Özel Çimento içerir
Renk: Gri - Beyaz
Çekme Yapışma dayanımı: $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)
Uygulama Kalınlığı: Min. 3 mm Maks. 6 mm
Derz Dolgu Süresi duvar: 24 saat
Derz Dolgu Süresi zemin: 48 saat
Uygulanacak Zeminin sıcaklığı: $+5^\circ\text{C}$ $+25^\circ\text{C}$
Servis Sıcaklığı: -40°C $+80^\circ\text{C}$
Olgunlaştırma Süresi: 3 - 5 dakika
Kullanma Süresi: 4 saat
Açık Bekletme Süresi: 7 dakika
Düzeltililebilme süresi: 15 dakika
Kayma (mm): Yok
İşlenebilirlik: Minimum %90
Üzerinde Yürüyebilme Süresi: 24-48 saat

Yukarda ki değerler $+23^\circ\text{C}$ De ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yağ, pas ve parafın kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. 5 ile 20mm derinliklerdeki bozuk yüzeyler uygulamadan, iki gün önce YAPSER tamir harçları ile tamir edilmelidir. Yüzey havanın durumuna göre uygulamaya başlanmadan önce nemlendirilmelidir.

Karışım Hazırlanması:

20 kg SERFLEX FAYSER 2000 için 5.0-5.5Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. FAYSER 2000 yavaş yavaş ilave edilerek karışım homojen hale gelinceye ve topaklanmalar bitene kadar mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

Sıva Uygulanması:

Harcı her seferinde 1 mt2 alanı kaplayacak şekilde uygulayınız. Harcın yüzeye uygulanma kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Malanın dış boyutu döşenecek seramiğin boyutuna ve yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir. İç mekân zeminde 33*33 den büyük seramikler çift taraflı yapıştırma yapılması gereklidir. İyi bir yapışma için lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Serflex fayser 2000 sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Ortam sıcaklığı $+5^\circ\text{C}$ ile $+30^\circ\text{C}$ arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

Sarfıyat:

Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfıyat
6mm 4-6 kg/m²
8mm 5-6,5 kg/m²
10mm 6,5-8 kg/m²
Ambalaj:
20 kg kraft torba

Depolama ve raf ömrü:

Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 6 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

Dikkat :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

SERFLEX FAYSER 2000

ÇİMENTO ESASLI FAYANS YAPIŞTIRICISI





Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar deneyleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

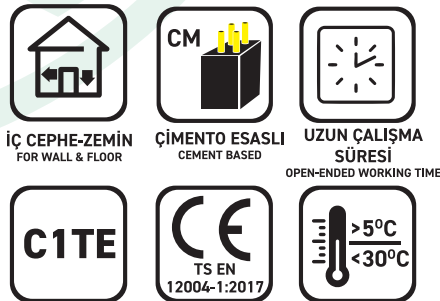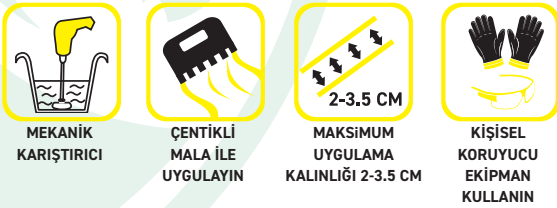

 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Kırli Sanayi Bölgesi, Lefkoşa / Kıbrıs	
TS EN 12004-1:2017 Çimento Esaslı Fayans Yapıştırıcı / Cement Based Tile Adhesive C1TE İç Cephe/lerde / Interior Facades SERFLEX FAYSER 2000	
Suya daldırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti High tensile adhesion strength after immersion in water	≥0,5 N/mm²
Isıyla yaşılandırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti High tensile adhesion strength after heat quenching	≥0,5 N/mm²
Donma çözünme çevrimlerinden sonra yüksek çekme yapışma kuvveti çözülme döngüleri High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥0,5 N/mm²
Kayma direnci(T) Slip resistance(T)	<0,5 mm
Uzatılmış açık kalma süresi (E): çekme yapışma mukavemeti Extended open time (E): tensile adhesion strength	≥0,5 N/mm² en az 30 dakika sonra/ at least 30 minutes later
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release of hazardous substances	SDS'e Bakınız / See