

YATAK HARCİ

ÇİMENTO ESASLI GAZBETON YATAK HARCİ

Ürün açıklama kısa: Gaz beton için yatak harcı
Tanımı ve uygulama alanı Çimento esaslı ve polimerlerle güçlendirilmiş gazbeton için yatak harcıdır

Özellikleri: Yapıştırma gücü gazbeton için özel olarak formüle edilmiştir, bundan dolayı gazbetonlarda bina genişmesinden oluşan baskıları gazbetona aktarmadığından gazbetonlarda çatlamayı engeller.

Uygulama yüzeyleri: Brüt beton

Uygulama Sınırları: Sağlam olmayan yüzeylere uygulanamaz. En fazla uygulama kalınlığı 8cm'dir.

Yüzey hazırlığı: Gazbeton altındaki beton yüzey üzerindeki mevcut toz, yağ ve kir temizlenmelidir. Temizlikten sonra beton yüzey nemlendirilmelidir.

Karışım: 25 kg YATAKHARCİ için 5-5,5Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. YATAKHARCİ yavaş yavaş ilave edilerek mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

Uygulama yöntemi: Harç yere mala ile uygulanır. Gaz beton harcın üzerine yerleştirilir ve tam olarak yerleşmesi için plastik tokmak ile tokmaklanır. Gaz beton, ip ve su terazisi yardımı ile seviyelenir.

Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5C ile +30 C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.



Sarfiyat: Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 10mm için 1 mt2'de 15kg 'dır.

Raf ömrü ve depolama: Raf ömrü kuru ortamda 6 aydır. En fazla 8 kat istiflenebilir

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı	Mineral Dolgular, Sentetik katkılar ve Özel Çimento içerir
Renk	GRI
Kütle yoğunluğu ıslak harç	1800kg/mt3 ±100
Kullanım süresi	2 saat
Açıkta bekletme süresi	5 dakika
Yukardaki değerler +23°C'de ve %50 bağlı nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

YATAK HARCI

ÇİMENTO ESASLI GAZBETON YATAK HARCI

Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri


- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

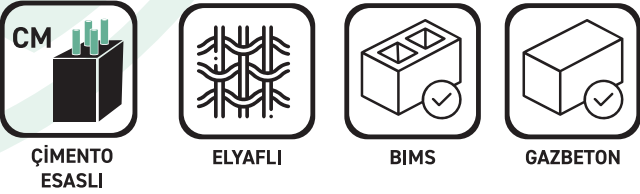

 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Kırtı Sanayi Bölgesi, Lefkoşa /Kıbrıs	
TS-EN998-1:2016 Gaz beton için yatak harcı Bedding mortar for aerated concrete GP, CS II, W1 İç ve Dış Cephelerde / Interior and Exterior Facades YATAK HARCI	
Amaçlanan Kullanım Intended Use	Genel amaçlı sıva harcı (GP) General purpose rendering mortar (GP)
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	1550kg/m³ ±50
Basınç Dayanımı Compressive strength	CSII
Bağ Dayanımı Bond Strength	0,45N/mm²
Su emme Capillary Water absorption	W1
Su buharı geçirgenliği katsayısı Water vapour permeability coefficient	< 15/35
Isı iletkenlik Thermal conductivity coefficient	0.57 W/mK (λ10, dry)
Yangına tepki Reaction to fire	A2
Tehlikeli maddelerin salınımı Release of hazardous substances	SDS'e Bakınız / See