

ASMOTHERM 15

Çimento esaslı EPS asmolen döşeme sıvası

Ürün adı : ASMOTHERM

Ürün açıklama kısa: Çimento esaslı EPS asmolen döşeme sıvası

Tanımı ve uygulama alanı: Perlitli Çimento esaslı elle uygulanabilen özellikle EPS 'li Asmolen döşemeler ve tavan yüzeylerde elastik çatlamaz astarsız uygulanan sıva.

Özellikleri:

İç ve dış mekanlarda epsli veya epssiz asmolen yüzeylerde kullanılır. Astarsız uygulanır. Esnektir çatlamaz. Epsli yüzeylerde file ile kullanılır. Beton ve eps yüzeylerini kaplayarak üniform bir yüzey meydana getirir. gözenekli yapısından dolayı oda içi havayı dengeler.

Uygulama yüzeyleri: Epsli Asmolen yüzeylere. Beton yüzeylere astar gerektirmez.

Uygulama Sınırları: Alçı yüzeylere uygulanamaz. Boyalı yüzey,dışcephe akrilik kaplamaların üzerine uygulanmaz. Siva yüzeyinde eskiden akrilik esaslı kaplama var ise uygulanamaz. Sağlam olmayan yüzeye uygulanamaz. 0,5 cm kalın uygulanamaz.

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam taşıyıcı temiz olmalıdır her türlü toz,kalıp yağı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.Yüzey havanın durumuna göre uygulamaya başlanmadan önce nemlendirilmelidir.

Karışım: 20 kg ASMOTHERM için 4Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. ASMOTHERM yavaş yavaş ilave edilerek mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.



Uygulama yöntemi: Uygulanacak kalınlık 0,5 cm geçmemelidir. Geçecekse yüzeye iki defada uygulanmalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arası 1 veya 2 saat beklenilmelidir.Uygulanan ASMOTHERM yüzeyde kurumaya başladığı zaman takoz fırça yardımıyla yüzey nemlendirilerek ve çelik mala yardımıyla bastırılarak yüzey pürsüz, dokuya sahip olur.Yüzey daha fazla dolgu gerektirirse ASMOTEKS 15 VEYA 20 ile dolgusu yapılabilir.

Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5C ile +30 C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

Sarfıyat:Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfıyat 1 mt2'de 5kg 'dır.

Raf ömrü ve depolama: Raf ömrü kuru ortamda 1 yıl'dır. En fazla 8 kat istiflenebilir

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Mineral Dolgular, Sentetik katkıları ve Özel Çimento içerir
Renk	BEYAZ
Kütle yoğunluğu ıslak harç	1500kg/mt3 ±100
Kullanım süresi	2 saat
Açıkta bekletme süresi	5 dakika
Yukardaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

ASMOTHERM 15

Çimento esaslı EPS
asmolen döşeme sıvası



Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri


- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

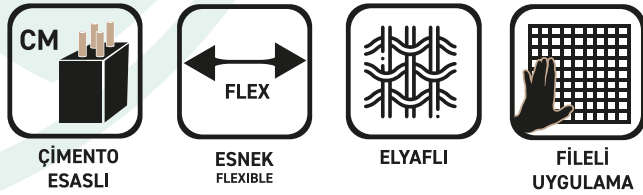

	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Kırli Sanayi Bölgesi, Lefkoşa / Kıbrıs	
TS-EN998-1:2016 Çimento esaslı EPS asmolen döşeme sıvası Cement based EPS asmolene floor plaster GP, CS II, W0 İç ve Dış cephelerde / For interior and exterior surfaces ASMOTHERM	
Amaçlanan Kullanım Intended Use	Genel amaçlı sıva harcı (GP) General purpose mortar (GP)
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	≤ 1300 kg/mt3 ±100
L2 Basınç Dayanımı Compressive strength	CSII
EPS üzeri yapışma kuvveti Adhesion to polystyrene	≥ 0,15 N/mm² FP:B
Yapışma kuvveti Adhesion	≥ 0,9 N/mm2 FP:A
Su emme Capillary Water absorption	W0
Su buharı geçirgenliği katsayısı Water vapour permeability coefficient	
Isı iletkenlik (λ10, dry): Thermal conductivity coefficient (λ10, dry):	≤ 0,83 W/mK for P=50% ≤ 0,93 W/mK for P=90%
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release of hazardous substances	SDS'e Bakınız / See