

SERFLEX 200 H

YÜZME HAVUZU VE SU DEPOLARI SERAMİK YAPIŞTIRICISI

Ürün Adı

Serflex 200H

Tanımı

Çimento esaslı, havuz fayanslarının yapıştırılmasında kullanılan çok güçlü yapıştırma harcıdır.

Özellikleri

Düşey uygulamalarda kayma yapmaz, işleme süresi uzundur, Donma ve çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

İç ve dış mekânlarda, fayans ve seramiklerin yatay ve dikey zemine yapıştırılmasında, yüzme havuzları su depoları, Yaz kış içleri boşaltılmayan havuzlarda, ıslak hacimlerde uygulanır. Alçı yüzeylere, daha önceden boyalı yüzeylere, dış cephe akrilik kaplamaların üzerine ve sağlam olmayan yüzeylere uygulanamaz.

Teknik Veriler

Malzemenin Yapısı	Mineral agregalar, sentetik katkıları ve özel çimento.
Renk	Gri ve BEYAZ
Kütle yoğunluğu ıslak harç	$\leq 1500 \text{ kg/m}^3 \pm 100$
Kullanım süresi	4 saat
Açıkta bekletme süresi	30 dakika

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalı aynı zamanda düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. 5 ile 20mm derinliklerdeki bozuk yüzeyler uygulamadan, iki gün önce YAPSER tamir harçları ile tamir edilmelidir. Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı +25°C'nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.

Karışım Hazırlanması:

20 Kg SERFLEX 200H için 4,5 - 5 Lt. su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. SERFLEX 200 H, yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dk.'lık karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 1dk karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.



Sıva Uygulanması:

Harcın yüzeye uygulama kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Malanın diş boyutu döşenecek seramiğin boyutuna ve yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir.

Aşağıdaki belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye hemde seramiğin arkasına harç uygulanmalıdır. (Çift taraflı yapıştırma)

İç mekan zemin uygulamalarında 33*33 den büyük seramikler. İç mekan duvar uygulamalarında 25*20 den büyük seramikler. Tüm dış mekan zemin uygulamalarında.

İyi bir yapışma için lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. SERFLEX 200H sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5C ve +30C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz.

Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave edilmemelidir.

Sarfiyat

SERAMİK TARAĞI DİŞ BOYUTLARI	TEK TARAFLI	ÇİFT TARAFLI
6 MM	4 KG/M2	6 KG/MT ²
8 MM	5 KG/M2	6,5 KG/MT ²
10 MM	6,5 KG/M2	8 KG/MT ²

Ambalaj

20 kg kraft torba beyaz ve gri

Depolama

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.

SERFLEX 200 H

YÜZME HAVUZU VE SU DEPOLARI SERAMİK YAPIŞTIRICISI

Dikkat

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.


Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.



Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir.

Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

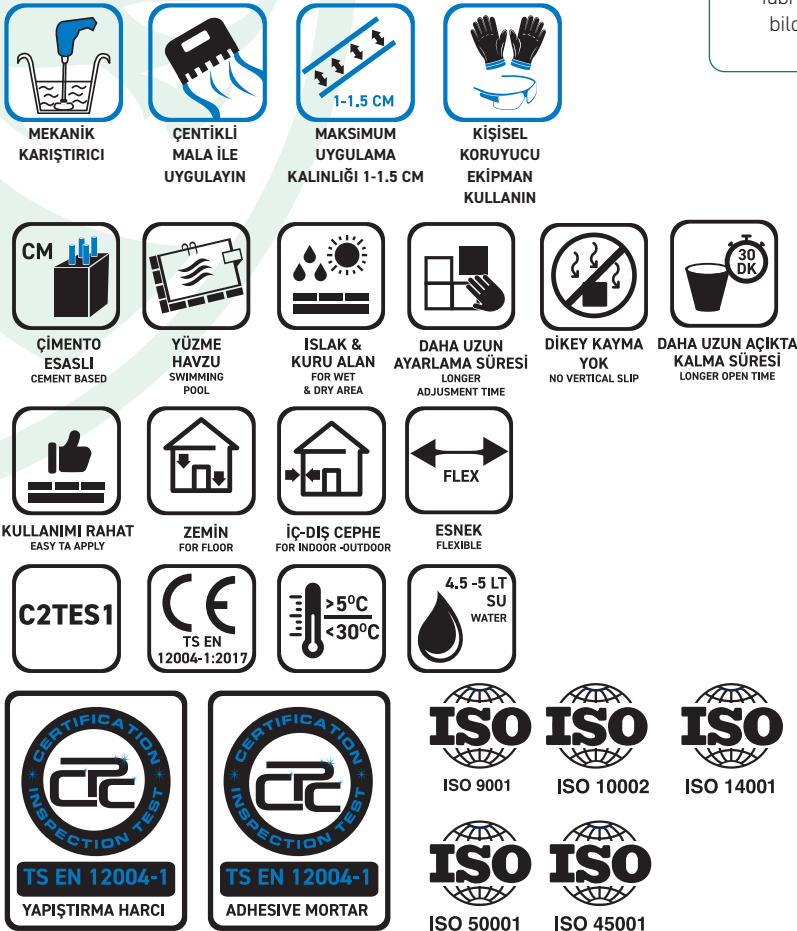

 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Kırli Sanayi Bölgesi, Lefkoşa / Kıbrıs	
TS EN 12004-1:2017 Yüzme Havuzu ve Seramik Yapıştırıcısı Adhesive for swimming pool and ceramic C2TES1 İç ve Dış Cephe / Interior and Exterior Facades SERFLEX 200H	
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti Initial tensile adhesion strength	≥1,0 N/mm ²
Suya daldırıldıktan sonra yapışma gücü Adhesion strength after immersion in water	≥1,0 N/mm ²
Isıyla yaşlandırdıktan sonra Tensile adhesion strength after heat ageing	≥1,0 N/mm ²
Donmadan sonra çekme yapışma gücü çözülme döngüleri Tensile adhesion strength after freeze thaw cycles	≥1,0 N/mm ²
Kayma direnci(T) Vertical slip(T)	≤0,5 mm
Yangına tepki Reaction to fire	A2
Tehlikeli maddelerin salınımı Release of hazardous substances	SDS'e Bakınız / See