

SERPMEMİX M100

ÇİMENTO ESASLI MAKİNELİ ÖN SERPME

Tanımı: Çimento esaslı makineli kullanım için ön serpmedir.

Özellikleri: Sıva öncesi yüzey hazırlığında sağlam bir zemin oluşturur.

Yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Rutubet ve neme dirençlidir.

Maliyet avantajı sağlar.

Uygulama sırasında karışım hazır olduğundan, zamandan ve işçilikten kazandırır.

Dozajlamadan kaynaklanabilecek verim ve kalite kaybını önler.

Taşımada kolaylık.

Stok kontrolünde kolaylık.

Uygulama yüzeyleri: Çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde tuğla, gazbeton, bims, briket yüzeylere yüzeylerde kullanılır. Parlak brüt, beton tavan ve beton duvar yüzeylerinde ise SERPMEMİX MP100 kullanılmalıdır.

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam taşıyıcı temiz olmalıdır her türlü toz, kalıp, yağı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Sıva atma işlemine başlamadan önce yüzeylerin kırık, çatlak, delik gibi gerekli tamiri yapılmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce duvar mutlaka su ile nemlendirilmelidir.

Karışım: Aslan SERPMEMİX M100 hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinası ile 7-8 lt /40 kg su oranı ile yüzeye püskürtülür.



Uygulama yöntemi: Aslan SERPMEMİX M100 hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinası ile karıştırılır ve yüzeye püskürtülür. Sıva öncesi yüzey hazırlığında sağlam bir zemin oluşturur. Maliyet avantajı sağlar. Uygulama sırasında karışım hazır olduğundan, zamandan ve işçilikten kazandırır. Ön serpe işlemi olarak da adlandırılabilir.

Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

Sarfiyat:

Makine ile yaklaşık	3-4 kg/m ²
Mala ile yaklaşık	6-7 kg/m ²
Troylen ile yaklaşık	5-6 kg/m ²

Raf ömrü ve depolama: Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 12 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı	Mineral Dolgular, Sentetik katkıları ve Özel Çimento içerir
Renk	GRİ
Kütle yoğunluğu ıslak harç	1,700 kg/m ³ +-200
Kullanım süresi	2 saat
Açıkta bekletme süresi	5 dakika
Yukardaki değerler +23°C'de ve %50 bağlı nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

SERPMEMİX M100

ÇİMENTO ESASLI MAKİNELİ ÖN SERPME



Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri



- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemek, içmek veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar deneyimleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

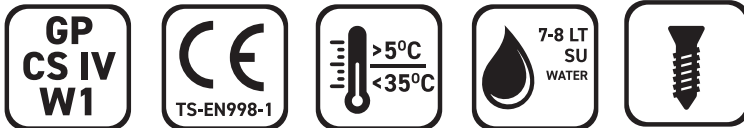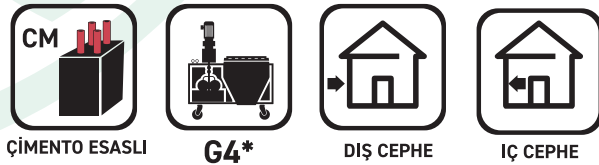

 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Lefkoşa Kıbrıs	
TS-EN998-1:2016 Çimento esaslı makina sıvası / Water repellent finish plaster GP, CS IV, W1 Dış cephelerde, iç cephelerde / For exterior and interior surfaces SERPMEMİX M100	
Amaçlanan Kullanım Intended Use	Genel amaçlı sıva harcı (GP) General purpose rendering
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	≤ 1500 kg/m³ ±200
Yapışma kuvveti Adhesion	≥ 0,9 N/mm² FP:B
Kapiler su geçirgenliği Capillary Water absorption	0,4 kg/m2.min0,5(W0)
Isı iletkenlik Thermal conductivity coefficient	(λ>10, dry) ≥ 1,13 W/mK (Ortalama tablo değeri / tabulated mean value; P=50%)
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e bakınız. See SDS